


Комплектація

1. Акустична система
2. Пульт дистанційного керування
3. Інструкція користувача
4. Кабель живлення 1,5 м

Специфікації

Модель	MAX12MH-S	MAX15MH-S
Тип акустичної системи	двосмугова активна	двосмугова активна
НЧ драйвер	12"	15"
Магніт	40 Oz	40 Oz
Голосова котушка	KSV 50 мм	KSV 50 мм
ВЧ драйвер	1" (25 мм)	1" (25 мм)
Потужність підсилювача	150 Вт	150 Вт
Чутливість (при 1 Вт на 1 м)	92 дБ	94 дБ
Частотний діапазон	40 Гц – 20 кГц	35 Гц – 20 кГц
Функціональні можливості	карта SD, USB, Bluetooth	карта SD, USB, Bluetooth
Живлення	~100 – 240 В, 50 / 60 Гц	~100 – 240 В, 50 / 60 Гц

Задня панель

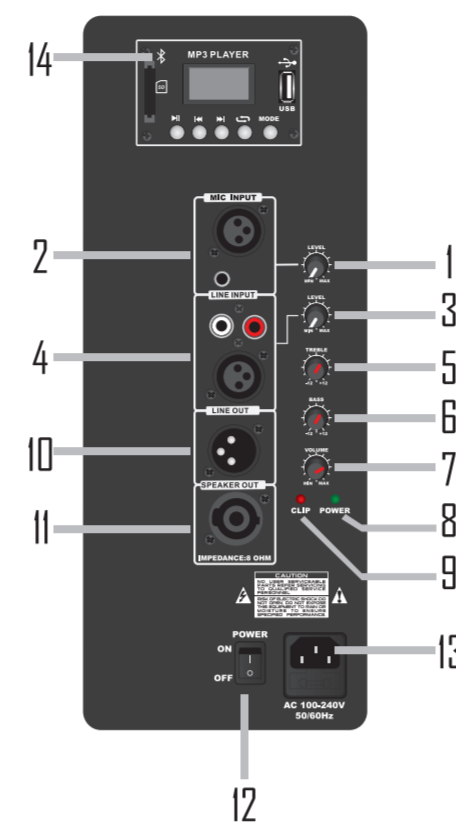

1. Регулятор гучності мікрофонного входу.
2. Мікрофонний вхід. Дозволяє підключити симетричний мікрофонний кабель з роз'ємом XLR або "джек" 6,3 мм.
3. Регулятор гучності лінійного входу.
4. Лінійний вхід. Дозволяє підключити зовнішні звукові прилади (CD, DVD, MP3 програвачі, мікшери тощо) за допомогою кабелю з роз'ємами RCA або XLR.
5. Регулятор тембру верхніх частот.
6. Регулятор тембру нижніх частот.
7. Регулятор рівня загальної гучності.
8. Індикатор живлення.
9. Індикатор перевантаження. Цей індикатор спалахує, коли рівень гучності занадто високий. У такому разі необхідно зменшити рівень загальної гучності.
10. Лінійний вихід. Для підключення зовнішніх пристроїв за допомогою кабелю з роз'ємом XLR.
11. Вихід для каскадного підключення зовнішнього пасивного гучномовця з імпедансом 8 Ом за допомогою кабелю з роз'ємом "breakON".
12. Вимикач / вимикач живлення.
13. Гніздо підключення кабелю мережі живлення.
14. Медіапрогравач.

Медіаплеєр



- **Слот для карти пам'яті.** Встановіть SD карту з файлами MP3/WAV.
- **Старт / пауза.** Натисніть, щоб розпочати відтворення, або щоб призупинити його.
- **Попередній / Зменшення гучності.** Натисніть для переходу до попереднього треку. Натисніть і тримайте для зменшення рівня гучності.
- **Наступний / Збільшення гучності.** Натисніть для переходу до наступного треку. Натисніть і тримайте для збільшення рівня гучності.
- **Циклічне програвання.** Виберіть режим повторюваного відтворення: одного треку, всього списку треків, або вимкніть режим програвання у циклі.
- **Режим роботи.** Ця кнопка дозволяє перемикатися між різними джерелами: SD картою, USB та Bluetooth.

Встановлення Bluetooth з'єднання

1. Щоб створити Bluetooth з'єднання з телефоном чи іншим джерелом аудіосигналу, за допомогою кнопки MODE (режим роботи) на медіаплеєрі виберіть режим Bluetooth.
2. Увімкніть пошук пристроїв Bluetooth на вашому телефоні чи аудіоплеєрі.
3. Коли ваш телефон або аудіоплеєр покаже пристрій "BLUETOOTH", підтвердіть з'єднання з ним.

Застереження з техніки безпеки

- Прочитайте цю інструкцію перед початком роботи з пристроєм.
- Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.
- Дотримуйтесь усіх рекомендацій в цій інструкції.
- Звертайте увагу на попереджувальні сигнали для безпечної експлуатації пристрою.
- Не використовуйте пристрій у місцях, в яких доступ до його вимикача чи розетки живлення затруднений або обмежений.
- Бережіть пристрій від потрапляння на нього опадів та іншої рідини.
- Якщо він використовується надворі, забезпечте належне накриття. Не ставте посуд з напоями та іншими рідинами на пристрій.
- Не використовуйте і не зберігайте пристрій в умовах підвищеної вологості або в умовах виникнення конденсату. Це може привести до неправильної роботи пристрою, пожежі або ураження електричним струмом.
- У разі пошкодження кабелю живлення, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, його необхідно замінити у виробника чи в сервісному центрі.
- Не закривайте вентиляційні отвори пристрою.
- Не встановлюйте пристрій поруч з джерелом тепла.
- Вимикайте пристрій під час грози, або якщо не використовуєте його протягом тривалого часу.
- Використовуйте суху м'яку серветку для чищення. Не використовуйте рідини чи аерозолі.
- Перед чищенням вимкніть пристрій.
- Для обслуговування або ремонту пристрою звертайтеся лише до авторизованого сервісного центру.



CLARITY

MAX12MH-S / MAX15MH-S

CLARITY

MAX12MH-S
MAX15MH-S

АКТИВНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА

Інструкція користувача



Виготовлено в КНР

尺寸: 210*435mm